

DAHUA-258 / IPC-HF8281E




CÁMARA ULTRA SMART DE 2 MEGAPÍXELES



Características

- Sensor CMOS 1/1,9" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG
- Triple stream
- Máximo 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Ultra WDR (rango dinámico de amplitud) de hasta 120 dB
- Ultra 3D-DNR
- Defog, ROI, EIS
- Detección inteligente:
 - Detección facial
 - Cruce de línea
 - Detección de intrusión
 - Detección de cambios en la escena
- Puerto de red ethernet 100/1000 Base-T
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 64GB
- Admite PoE 802.3af
- Ambiente instalación interior
- El alimentador y la óptica se venden por separado

Dimensiones

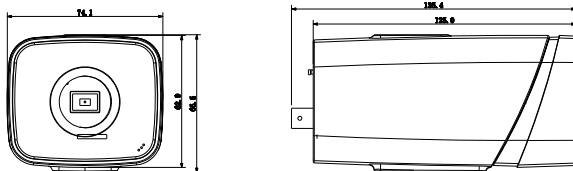

Accesorios (opcionales)



DAHUA-101
PFB120W



DAHUA-230
PFA121



DAHUA-215
PFA152



DAHUA-35
PFA151



DAHUA-185
PPH600N

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-258 / IPC-HF8281E
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/1,9" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual, 1/3s ~ 1/10.000s
Iluminación mínima	0,002 lux F1.2 (color) / 0,0002 lux F1.2 (B/N)
Relación señal/ruido	>50 dB
Salida de vídeo	1 canal BNC (1Vp-p, 75 Ohms)
ÓPTICA	
Montura	C/CS
VÍDEO	
Compresión	H.264 / MJPEG
Resolución	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	1080P, 720P (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1/4CIF, CIF (1~25/30 ips)
Stream terciario	1080P, 720P, D1/4CIF (1~50/60 ips)
Velocidad	H.264: 48 ~ 8.192Kb/seg.
ROI (áreas de interés)	Hasta 4 áreas
AUDIO	
Compresión	G.711a / G.711u
Canales de audio	1 entrada / 1 salida
FUNCIONES	
Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR real (120dB)
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
EIS	Estabilizador electrónico de imagen
Defog	Sí
Enfoque inteligente	ABF
FUNCIONES SMART	
Detección inteligente	Cruce de línea / Detección de intrusión / Cambios en la escena / Detección de desenfoque / Objetos abandonados / Objetos desaparecidos / Detección facial / Audio detección
INTERFAZ AUXILIAR	
Ranura para tarjeta SD	Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 64GB), no incluida
RS485	1
Alarma	2 entradas / 1 salida
RED	
Ethernet	1 puerto RJ45 (100/1000Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour
Compatibilidad	Onvif, PSIA, CGI
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC, PoE (802.3af)
Consumo	Máximo 3,5W
Temp. de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	74,1 x 65,5 x 135,4 mm
Peso	300 g