


Características

◆ Características

- Posibilidad de habilitar 4 zonas en vía radio (opcional).
- Formatos de transmisión: Contact ID y todos los demás.
- Transmisión código de cierre condicional y de cancelación de alarma.
- Bidireccional con opción de retrollamada.
- Test programable de 1 a 255 días.
- Posibilidad de conexión por llave (impulso).
- Programable zona a zona.
- Omisión automática de zonas interiores.
- Armado rápido e interior.
- 1 código de instalador con bloqueo.
- 1 salida PGM.
- Supervisión programable de corte de línea telefónica y del cable de sirena.
- Alimentación para volumétricos.
- Comprobación de potencia de recepción en teclado.

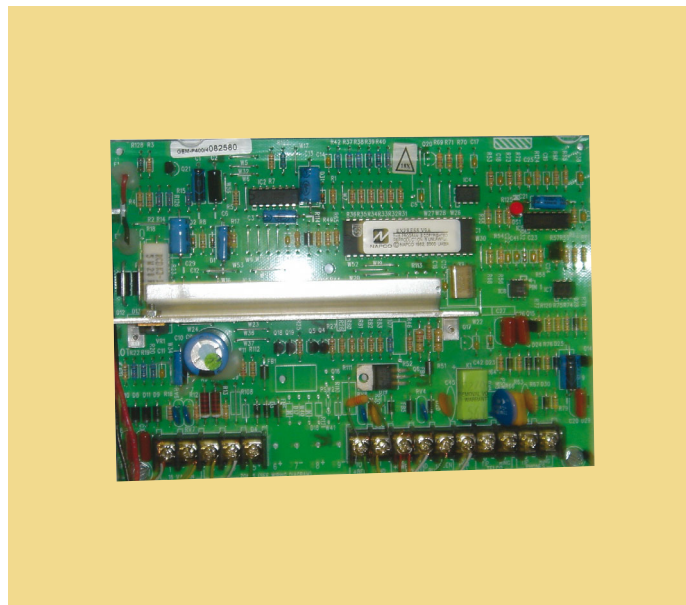

Especificaciones de la central

Modelo	NAP-57
Zonas cableadas	4
Zonas vía radio	4 (opcional)
Nº de usuarios	4
Nº de teclados	admite hasta 4
Nº de mandos vía radio	2 (opcional)
Salida de alarma	12V DC, 2A máx.
Resistencia de circuito	100 ohmios, máx.
Corriente de circuito	0,9 mA (zonas 1,2,3), 0,5 mA (zona 4)
Normativas	UL, ULC, FCC, CE

Receptor vía radio opcional

NAP-34

- Receptor de hasta 8 canales.
- Frecuencia GÉMINIS.

NAP-71

- Receptor de hasta 8 canales.
- Frecuencia LIBRA.



Comparativa rango de transmisión vía radio

