GSM Gateway

Analog

INNOVAMER COMUNICACIONES

Mini Gate A

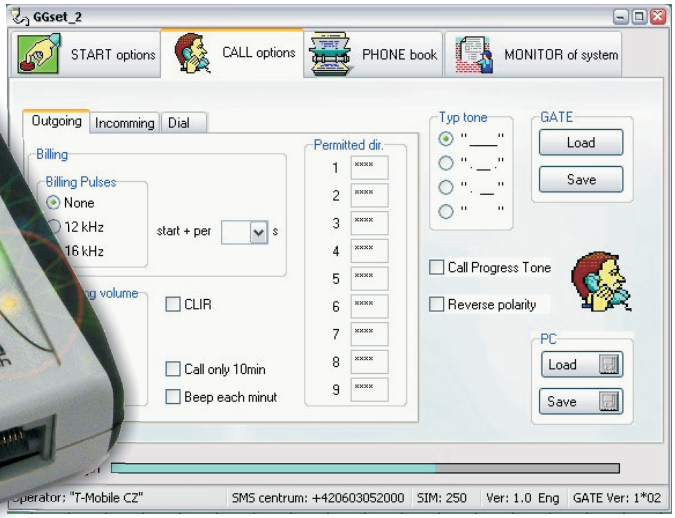

- **CLIP**
- **Tarificación a12/16 kHz**
- **Inversión de polaridad**
- **FxS (Teléfono analógico línea de PBX)**
- **Uso autónomo**
- **Servidor de SM**
- **Puerto USB**

Beneficios

- Posibilidad de uso autónomo o por una línea network
- Posibilidad de conectar el gateway a un enlace analógico de PBX
- Envio y recepción de SMS* plenamente compatibles con su software de email (POP)
- Función de Inversión de polaridad
- Programación por PC vía puerto USB
- Envío de CLIP a la centralita
- Conexión simple a un teléfono analógico básico
- Fabricado con los módulos GSM de Banda Dual SIEMENS TC 35i o MC 55
- Impulsos de Tarificación a 12 o16kHz para su facturación
- Restricción de llamadas salientes
- Compatibildad con sistemas de LCR
- Cancelación dinámica de ECO

* software en opción

Mini Gate A le ayuda a reducir el costo de sus llamadas desde teléfonos fijos a móviles....

Con el Mini Gate A puede alcanzar todos los móviles de la oficina asi como edficios en lugares lejanos a su área de trabajo

Por la simulación de líneas networks en su Centralita nuestro Gateway le permite instalar sus oficinas móviles muy rápidamente

Llamadas Programables tabla de restricción de llamadas no deseadas independientemente de la Centralita

La instalación es muy simple con filosofía de – plug and play – el gateway está completamente operacional.

Con un software POP de email (correo de SMS – corrriendo bajo Outlook) será capaz de tener mas de un uso que el de la voz, podrá mejorar el uso de una oficina móvil. Vd. será capaz de enviar SMS de la misma manera que envía emails usualmente.

Modelos

Voz / Datos / SMS*

❍ Mini Gate A – 1 canal GSl (1 tarjeta SIM)

*Con software de PC y software de uso de correo de SMS

Accesorios

Opciones

❍ Licencia de Servidor SMS (sobre servidor POP)

Especificaciones

Mini Gate A

Posiciones de Operación varias

Condiciones de Operación
Temperatura: +5 °C ÷ +40 °C,
Humedad: 10÷80 % a 30 °C

Dimensiones y peso
90×60×27 (mm)
0,8 Kg

Parte de alimentación
Voltaje
230 V (±10 %) (adaptador)

Potencia de entrada
Max. 15 VA

Protección
Fusible térmico en el adaptador

Grupo de Seguridad
CSN EN 60950 grupo 2

Especificaciones

Línea de teléfono analógico

Interfaz del teléfono
2-hilos

Conector del teléfono
RJ 11

Impedancia
600 W ±20 %

Marcación
Tonos DTMF tt > 30 ms
Pulsos 28-200:20-200 ms

Alimentación del conductor
Simétrica 24 V

Bucle de corriente
max. 38 mA

Resistancia de la conducción
max. 500 Ω

Timbre
55 Vef / 50 Hz

Señalización
425 Hz ±20Hz

CLIP
FSK Bell, BT, DTMF

Opciones de Conectividad

Uso con línea de enlace de Centralita

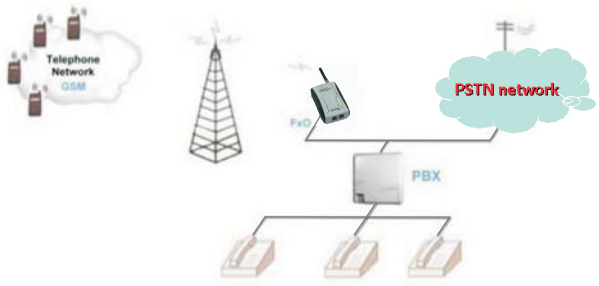

Uso autónomo con teléfono básico

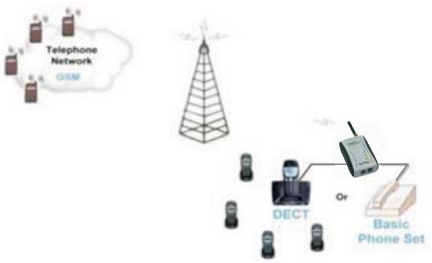

GSM

Redes móviles
Compatible con GSM 900 y GSM 1800

Proveedor
Tarjeta SIM de acuerdo con (3V y 1.8 V)

USB
Versión1.1, puerto COM virtual

Software de SMS

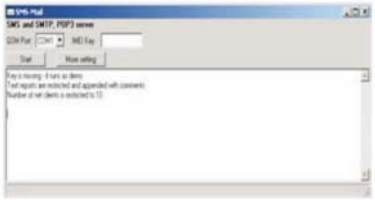

Distribuido por:

902 48 50 70
info@innovamer.com
Islas Canarias
www.innovamercomunicaciones.com